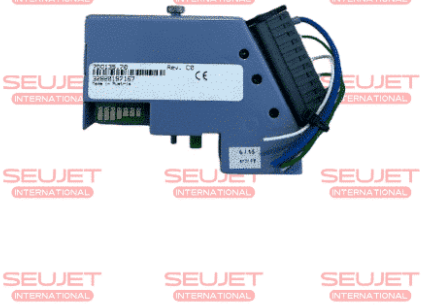


B&R
A member of the ABB Group

B&R 7D0135.70

MARQUE	B&R
RÉFÉRENCE	7D0135.70

Module B&R 7D0135.70 doté de 4 sorties TOR transistor, alimentation DC 12-24V, pour intégration dans un système de contrôle précis en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C-UL-US EAC
Sauvegarde par pile	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Alimentation

Consommation (W)	0,2 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	24 V
Tension d'alimentation min (V)	12 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	4

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Modulation de largeur d'impulsion • Fonctionnement TPU

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/br-7d0135-70/